


SCHEMA TIPO ALLACCIO IDRICO CON MISURATORE IN POZZETTO

SCHEDA A

1 di 10

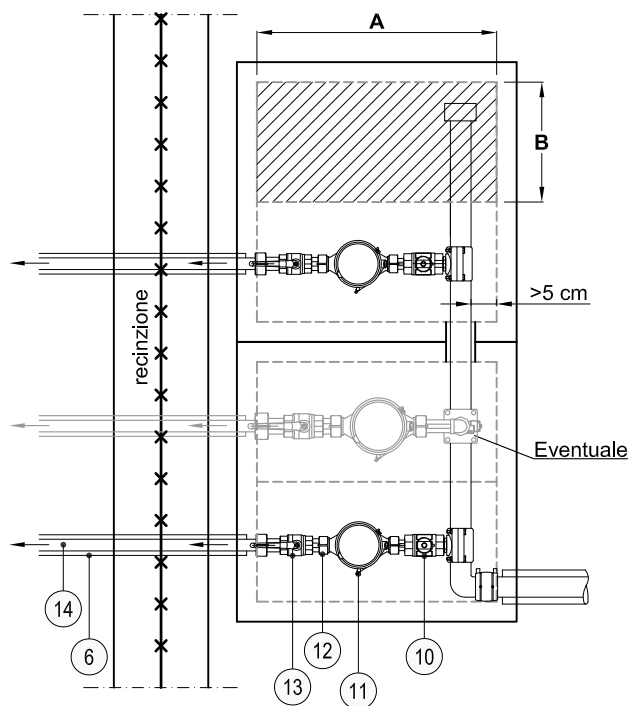

LEGENDA:

- 1) Acquedotto
- 2) Organo di presa
- 3) Valvola di presa
- 4) Chiusino con scritta "presa acqua" vds. particolare
- 5) Condotta interrata in PE 100 Pn 16 in barre
- 6) Controtubo corrugato doppia parete in PE
- 7) Pozzetto CLS con fondo e rinflancio
- 8) Chiusino EN 124-5 in materiale composito con asola di apertura in acciaio inox e scritta ACQUEDOTTO
- 9) Raccordo in ottone o collare in ghisa
- 10) Rubinetto di misura
- 11) Misuratore
- 12) Punto di Consegna dell'acquedotto con potabilità
- 13) Rubinetto impianto privato dell'utente finale con valvola di non ritorno incorporata
- 14) Impianto dell'utente finale


Misuratore centralizzato con dichiarazione tecnico abilitato, solo per:

A) impianti ad elevata tecnologia per la produzione di calore derivante per almeno il 50% da fonti alternative a servizio di condomini nuovi o oggetto di modifica impianti idraulici. Ogni unità immobiliare dovrà comunque essere dotata di misuratore AIMAG per l'impianto acqua fredda se non necessita di sollevamento

B) impianti disconnessi dall'acquedotto con sollevamento

CALIBRO e canotti [mm] [pollici]	Portata massima indicativa [m³/h]	Ingombro minimo [cm] A x B	Pozzetto [cm] e n° max
13 1/2"	3,00	47 x 20	50x50 n°2
20 3/4"	5,00	55 x 20	60x60 n°2
25 1"	7,00	68 x 20	80x80 n°2
30 1" 1/4	10,00	77 x 25	100x100 n°4
40 1" 1/2	20,00	85 x 25	100x100 n°3
* 50 2"	30,00	95 x 30	100x100 n°1
* 65 2" 1/2	50,00	95 x 30	100x100 n°1
* 80 3"	75,00	115 x 50	120x120 n°1

* Vedasi scheda tipo allacciamento antincendio

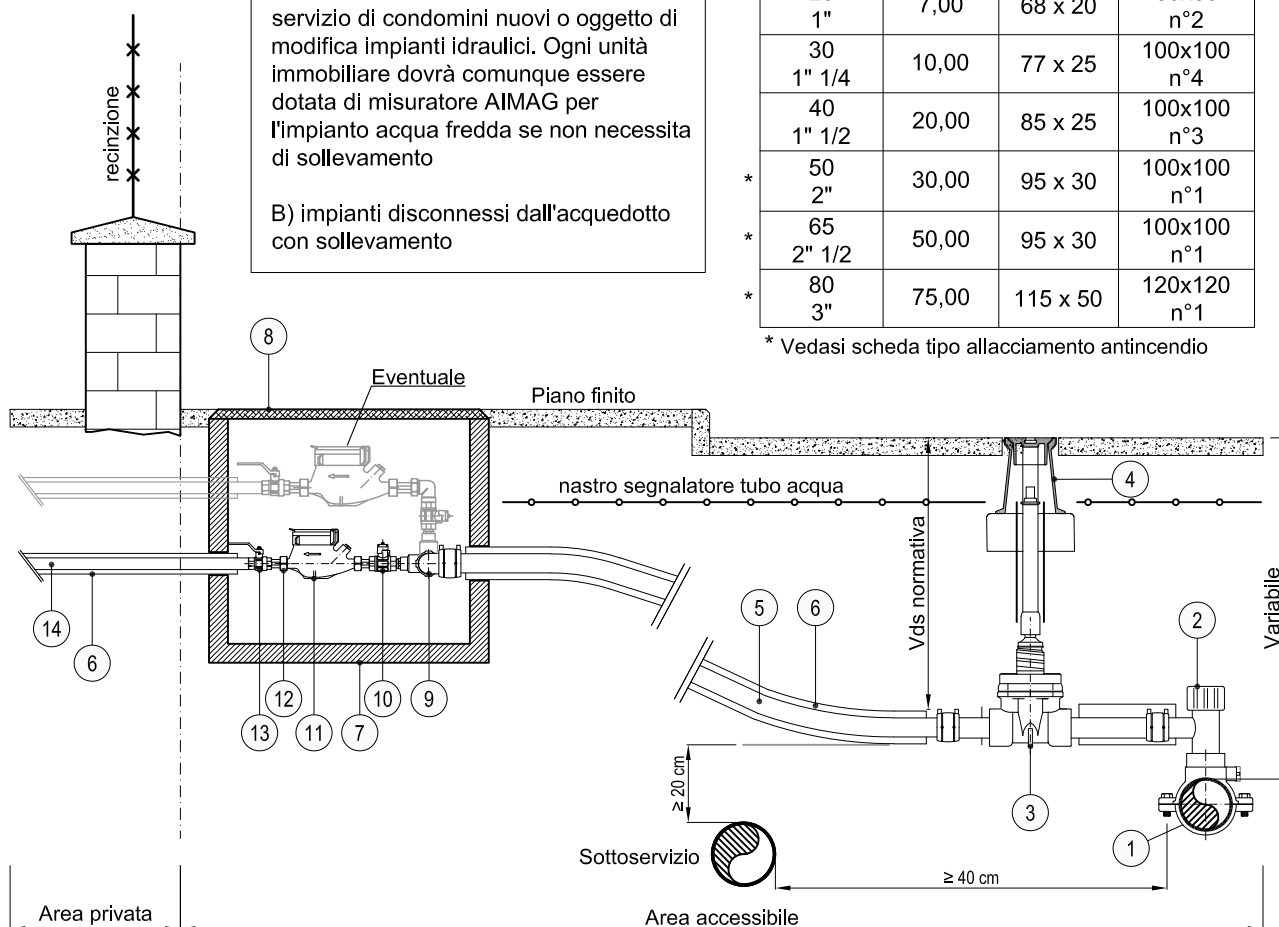

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

28 Settembre 2021


DISEGNATORE

Foglia M.

SCALA

Elaborato non in scala

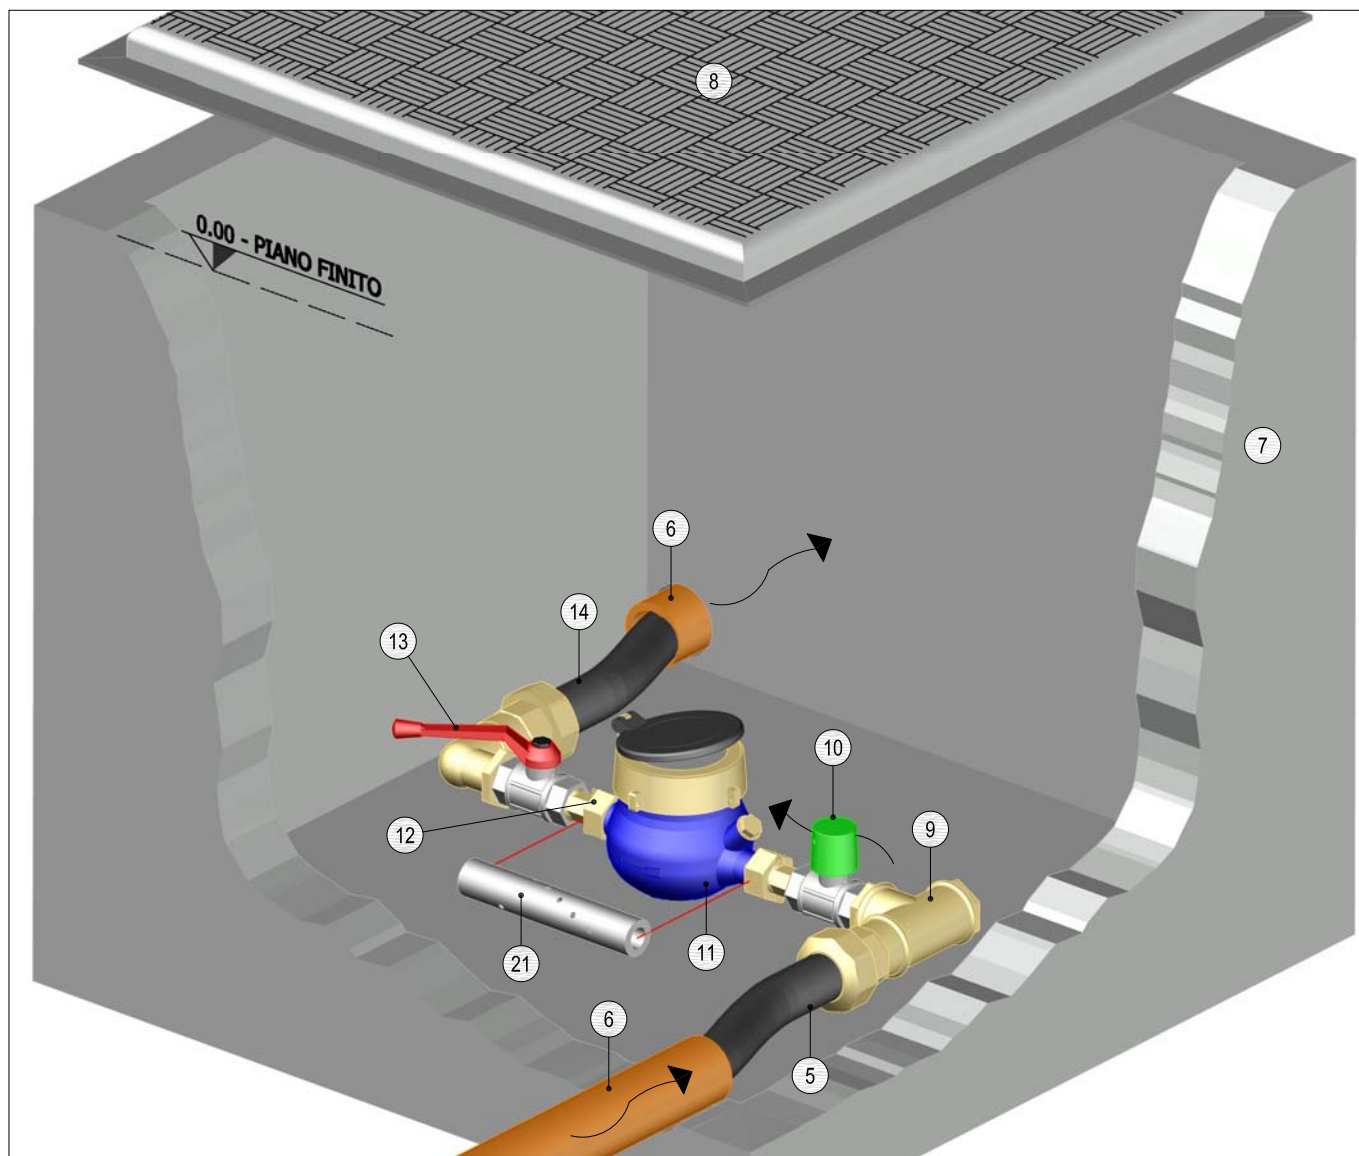

**LEGENDA:**

- 5) Condotta interrata in PE 100 Pn 16
- 6) Controtubo corrugato doppia parete in PE
- 7) Pozzetto CLS con fondo e rinfiango
- 8) Chiusino EN 124-5 in composito con asola di apertura in acciaio inox e scritta ACQUEDOTTO
- 9) Raccordo in ottone
- 10) Rubinetto di misura
- 11) Misuratore
- 12) Punto di Consegna dell'acquedotto con potabilità
- 13) Rubinetto impianto privato dell'utente finale con valvola di non ritorno incorporata
- 14) Impianto dell'utente finale
- 21) Tronchetto forato pre-installazione misuratore

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

08 Ottobre 2021

DISEGNATORE

Foglia M.


SCALA

Elaborato non in scala



SCHEMA TIPO ALLACCIO IDRICO CON MISURATORE IN ALLOGGIAMENTO FUORITERRA

SCHEDA A
3 di 10

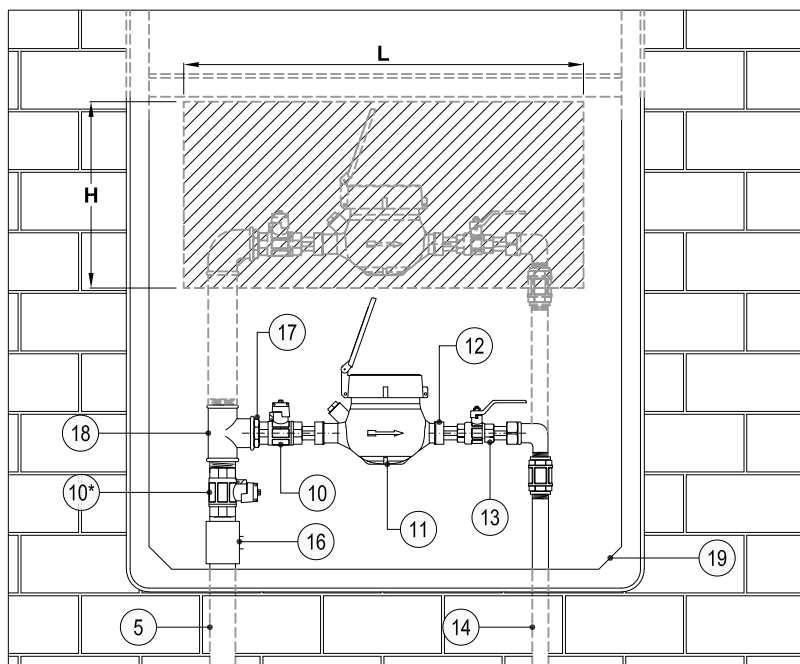


Misuratore centralizzato con dichiarazione tecnico abilitato, solo per:

A) impianti ad elevata tecnologia per la produzione di calore derivante per almeno il 50% da fonti alternative a servizio di condomini nuovi o oggetto di modifica impianti idraulici. Ogni unità immobiliare dovrà comunque essere dotata di misuratore AIMAG per l'impianto acqua fredda se non necessita di sollevamento

B) impianti disconnessi dall'acquedotto con sollevamento

CALIBRO e canotti [mm] [pollici]	Portata massima indicativa [m³/h]	Ingombro minimo gruppo di misura [cm] L x H x P
13 1/2"	3,00	54 x 34 x 20
20 3/4"	5,00	54 x 34 x 20

- Verifica distanze e rispetti dai confini a cura dell'utente

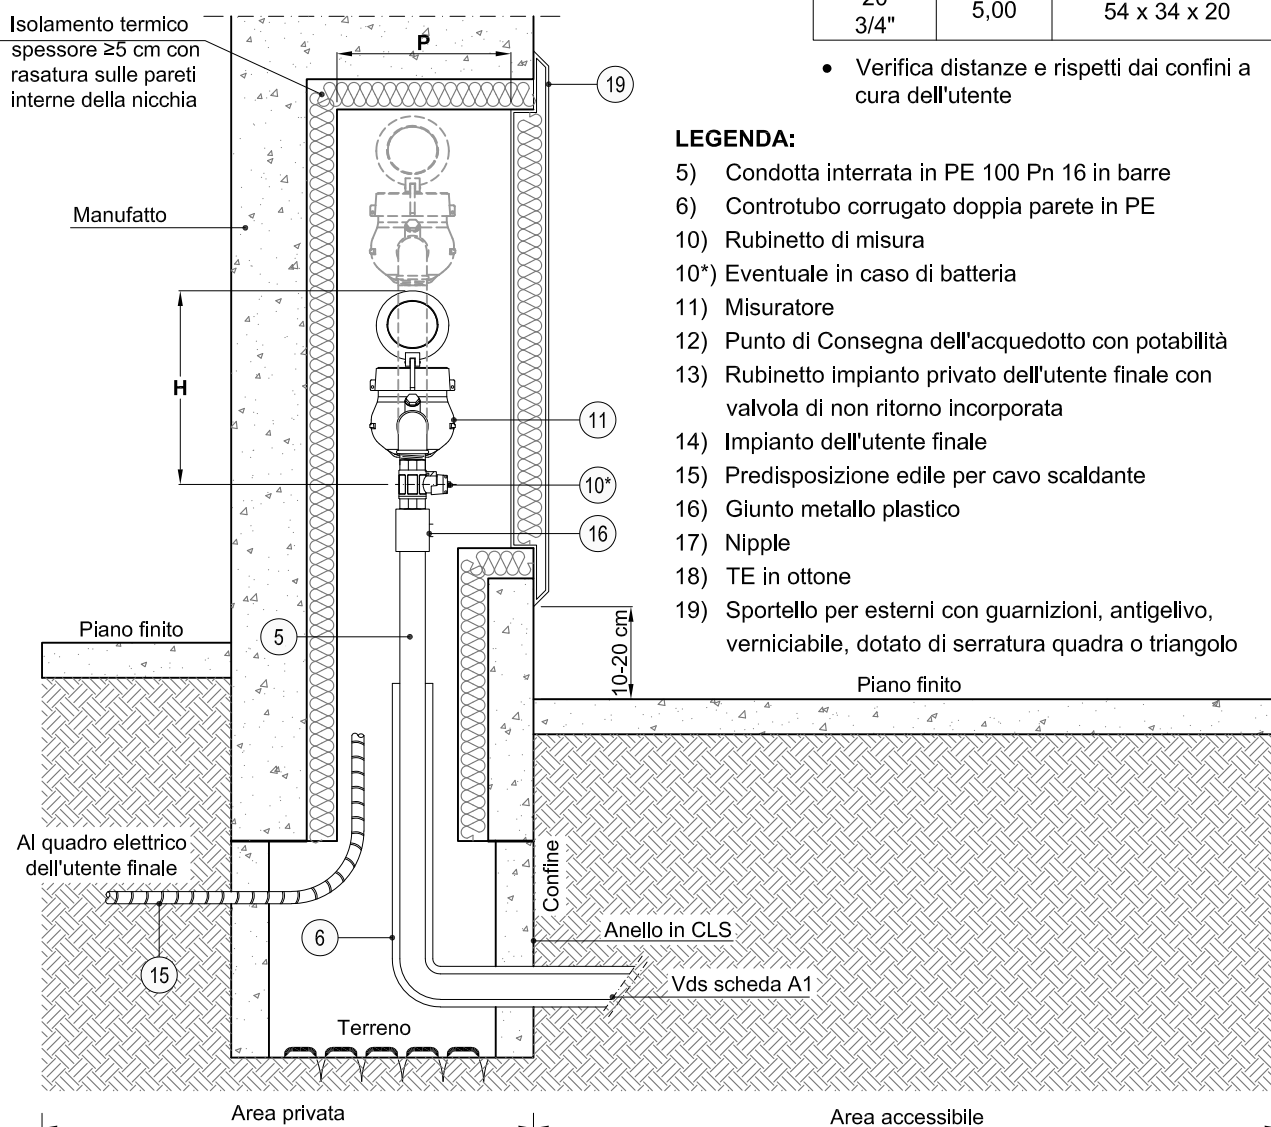

LEGENDA:

- 5) Condotta interrata in PE 100 Pn 16 in barre
- 6) Controtubo corrugato doppia parete in PE
- 10) Rubinetto di misura
- 10*) Eventuale in caso di batteria
- 11) Misuratore
- 12) Punto di Consegna dell'acquedotto con potabilità
- 13) Rubinetto impianto privato dell'utente finale con valvola di non ritorno incorporata
- 14) Impianto dell'utente finale
- 15) Predisposizione edile per cavo scaldante
- 16) Giunto metallo plastico
- 17) Nipple
- 18) TE in ottone
- 19) Sportello per esterni con guarnizioni, antigelivo, verniciabile, dotato di serratura quadra o triangolo

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

28 Settembre 2021


DISEGNATORE

Foglia M.

SCALA

Elaborato non in scala

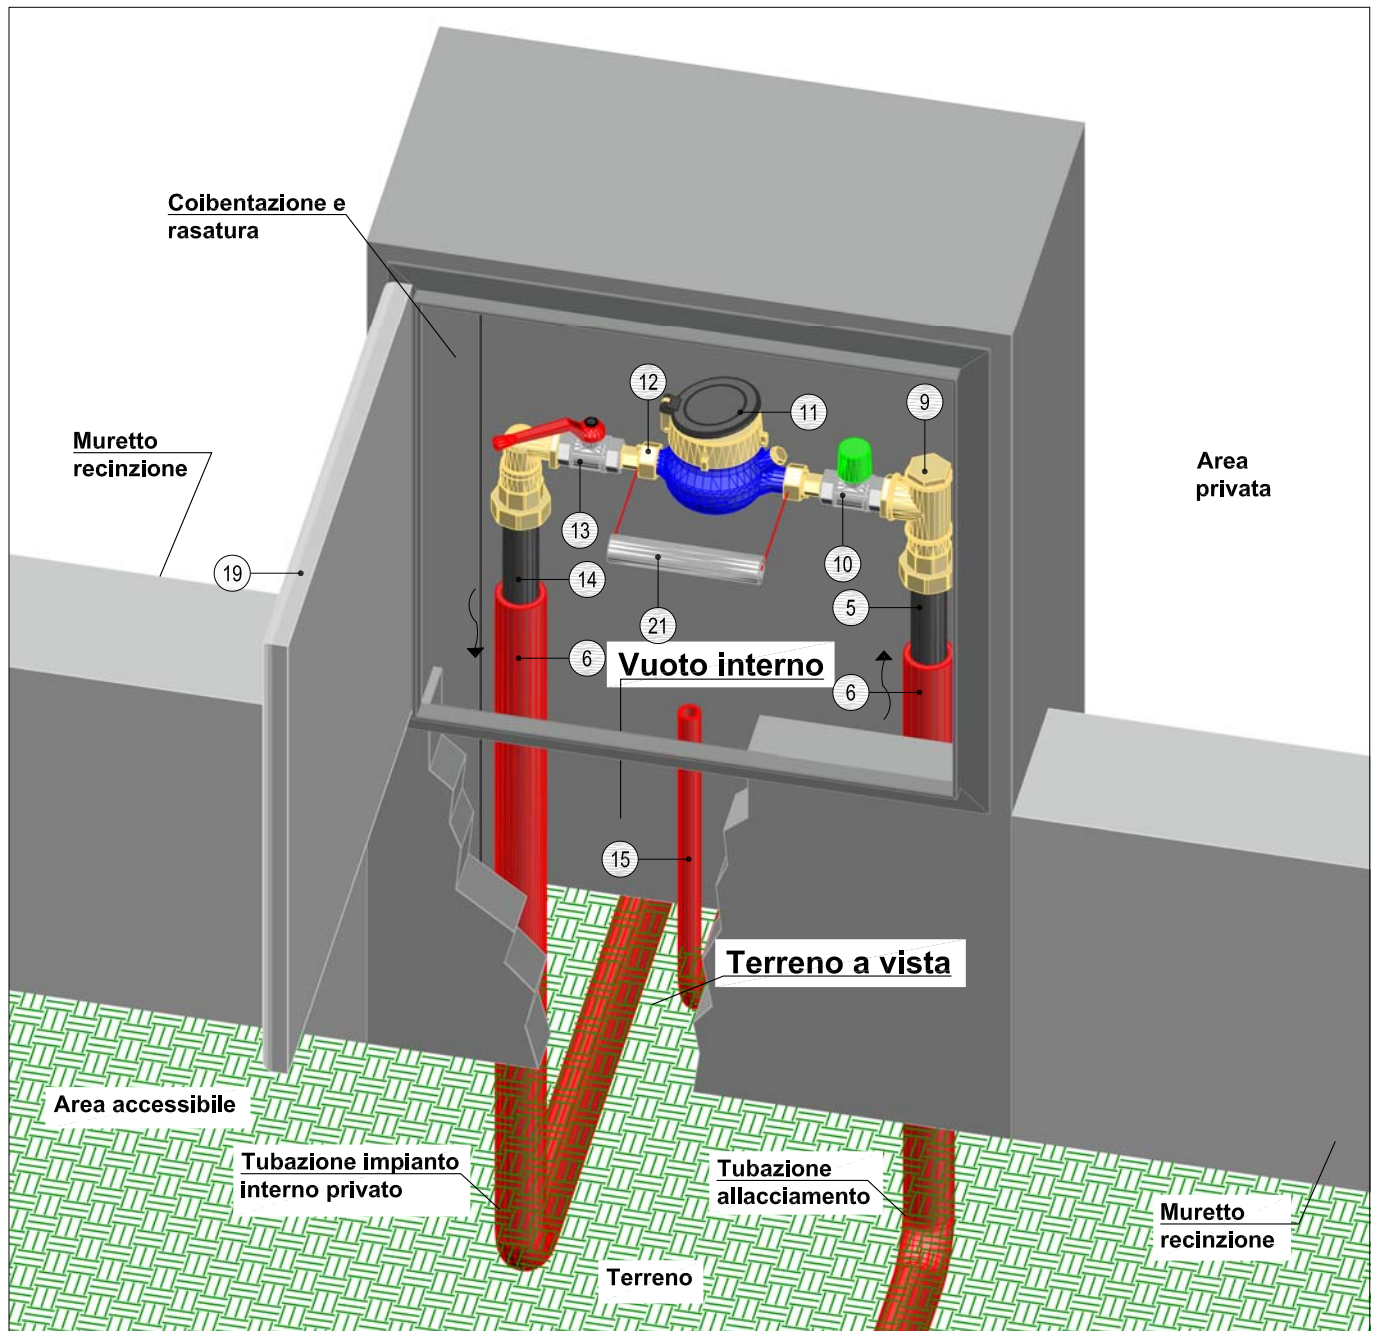

**LEGENDA:**

- 5) Condotta interrata in PE 100 Pn 16
- 6) Controtubo corrugato doppia parete in PE
- 9) Raccordo in ottone
- 10) Rubinetto di misura
- 11) Misuratore
- 12) Punto di Consegna dell'acquedotto con potabilità
- 13) Rubinetto impianto privato dell'utente finale con valvola di non ritorno incorporata
- 14) Impianto dell'utente finale
- 15) Predisposizione edile per cavo scaldante
- 19) Sportello per esterni con guarnizioni, antigelivo, verniciabile, dotato di serratura quadra o triangolo
- 21) Tronchetto forato pre-installazione misuratore

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA
08 Ottobre 2021

DISEGNATORE
Tessari M.


SCALA
Elaborato non in scala



SCHEMA TIPO ALLACCIO IDRICO PER ANTINCENDIO "IN DIRETTA" (SENZA VASCA DI ACCUMULO)

SCHEDA A
5 di 10

VISTA IN PIANTA

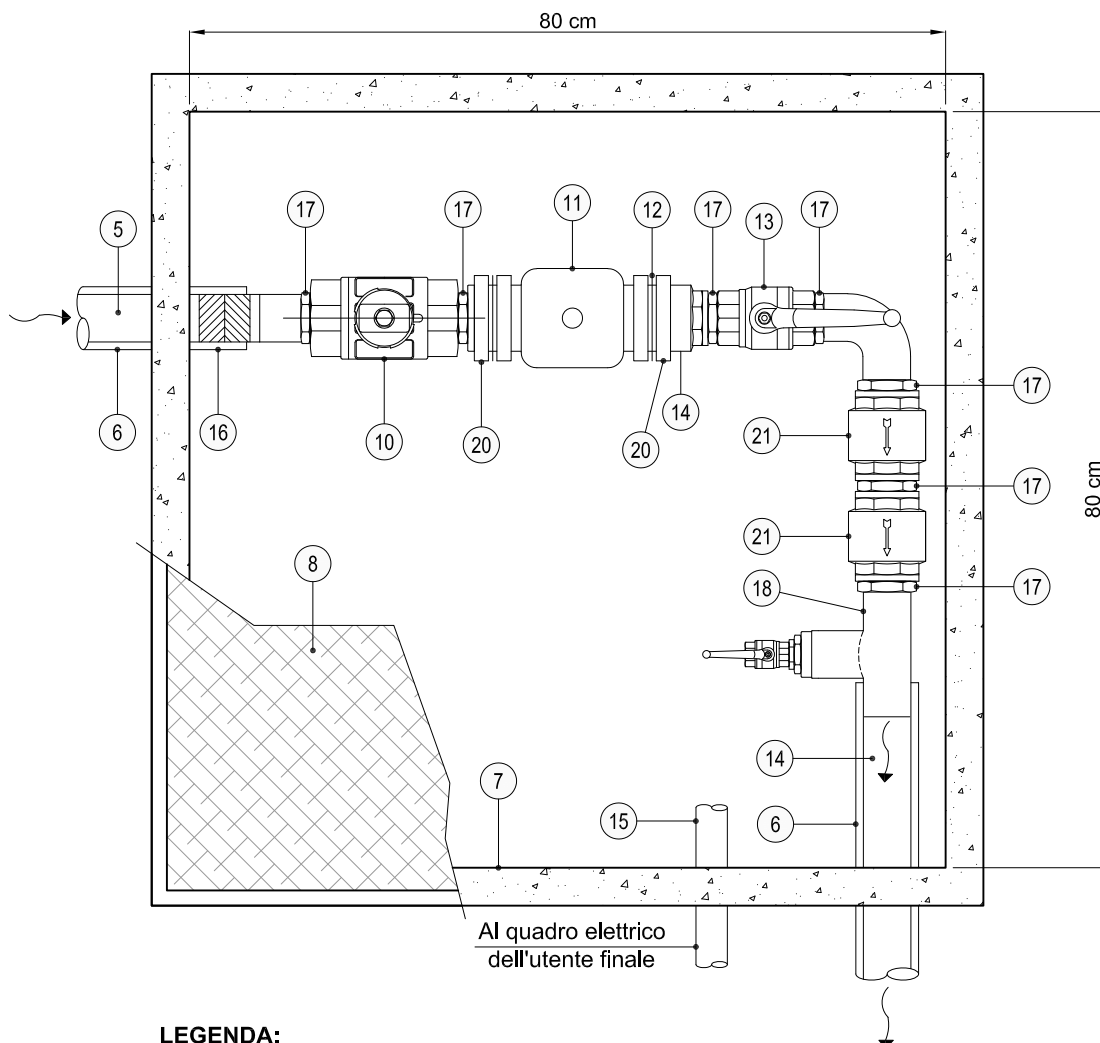

LEGENDA:

- 5) Condotta interrata in PE 100 Pn 16
- 6) Controtubo corrugato doppia parete in PE
- 7) Pozzetto CLS con fondo e rinflanco
- 8) Chiusino EN 124-5 in composito con asola di apertura in acciaio inox e scritta ACQUEDOTTO
- 10) Rubinetto di misura Dn 2"
- 11) Misuratore Dn 50 (Ø65-80 con adeguamento diametri)
- 12) Punto di Consegna dell'acquedotto con potabilità
- 13) Rubinetto impianto privato dell'utente finale
- 14) Impianto dell'utente finale
- 15) Predisposizione edile per cavo scaldante
- 16) Giunto metallo plastico $\geq$ De 63 - 2"
- 17) Nipple in ottone 2" e 2"1/2
- 18) TE 2" in ottone con rubinetto e tappo
- 20) Flangia inox Dn 50 e bulloni inox
- 21) Valvola di non ritorno tipo "Europa" $\varnothing > \varnothing$ del misuratore

Note

- a) In caso di misuratore Dn>50 si dovranno adeguare i diametri dei pezzi speciali e raccorderia.
- b) In questo pozzetto è vietato installare altri dispositivi dell' impianto privato. L'eventuale attacco motopompa deve essere esterno.

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

28 Settembre 2021

DISEGNATORE

Foggia M.


SCALA

Elaborato non in scala



SCHEMA TIPO CHIUSINO AUTOLIVELLANTE AD ALTEZZA REGOLABILE PER VALVOLE INTERRATE ACQUEDOTTO

SCHEDA A
6 di 10

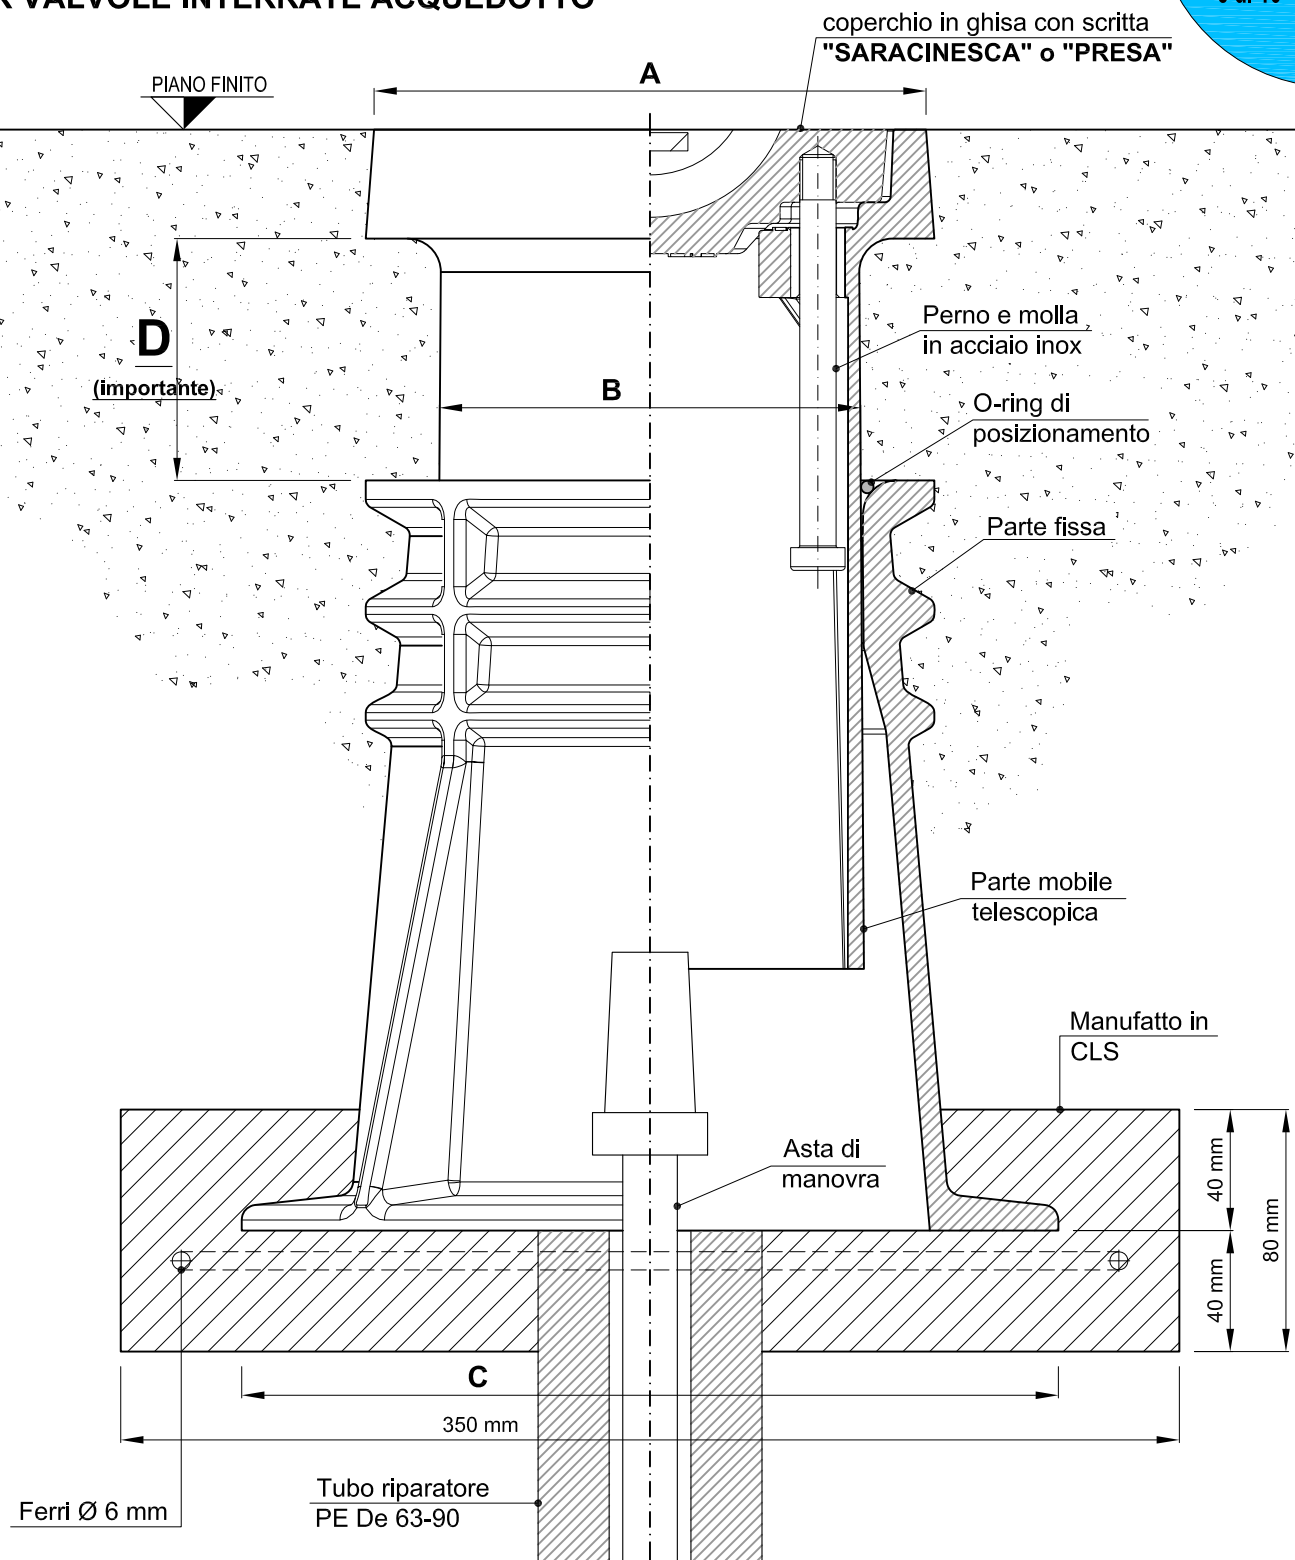

Legenda riferimenti del chiusino (**MISURE INDICATIVE** in mm.) Fare riferimento alla scheda di prodotto.

Tipologia chiusino	A	B	C	D
Rete (saracinesca)	185	140	270	Variabile >80
Allaccio idrico (presa)	145	115	200	Variabile >80

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

28 Settembre 2021

DISEGNATORE


Foglia M.

SCALA

Elaborato non in scala



**SCHEMA TIPO IDRANTE STRADALE
EN 14384 DN 80 PN 16 ATTACCO ASSIALE
N.2 BOCCHE UNI 45 + N.1 BOCCA UNI 70**

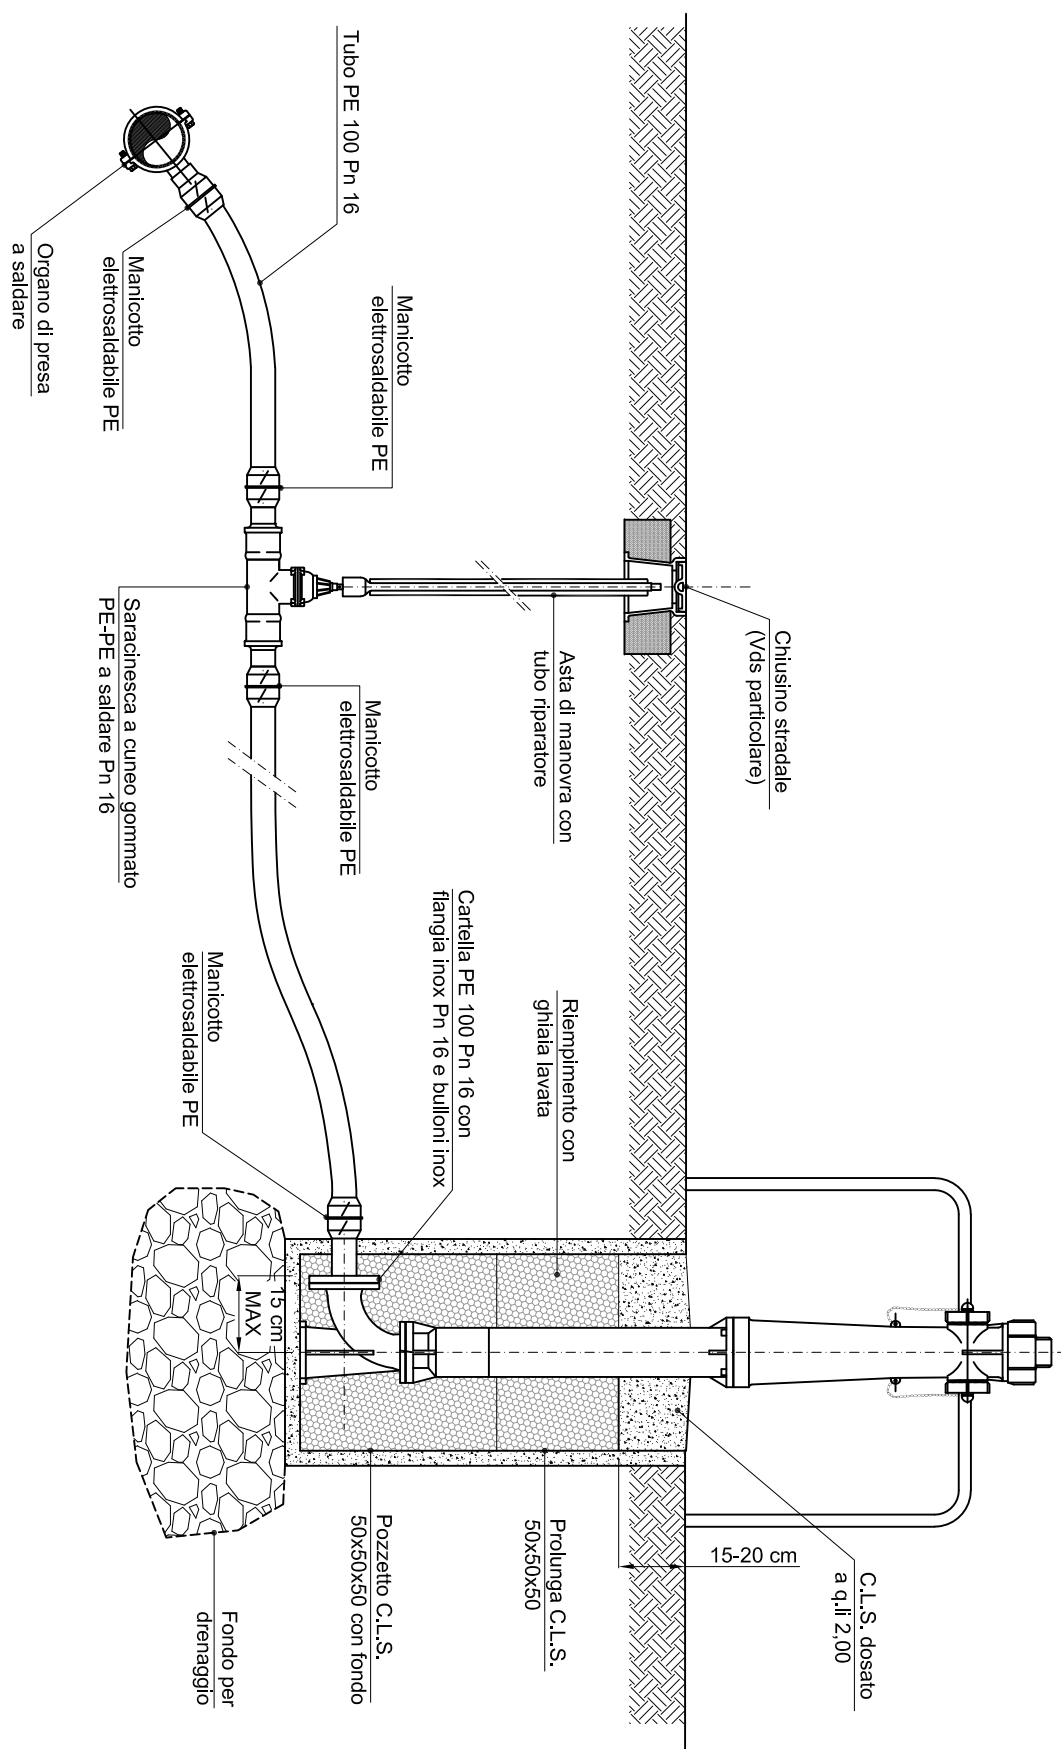

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

28 Settembre 2021




DISEGNATORE

Foglia M.

SCALA

Elaborato non in scala



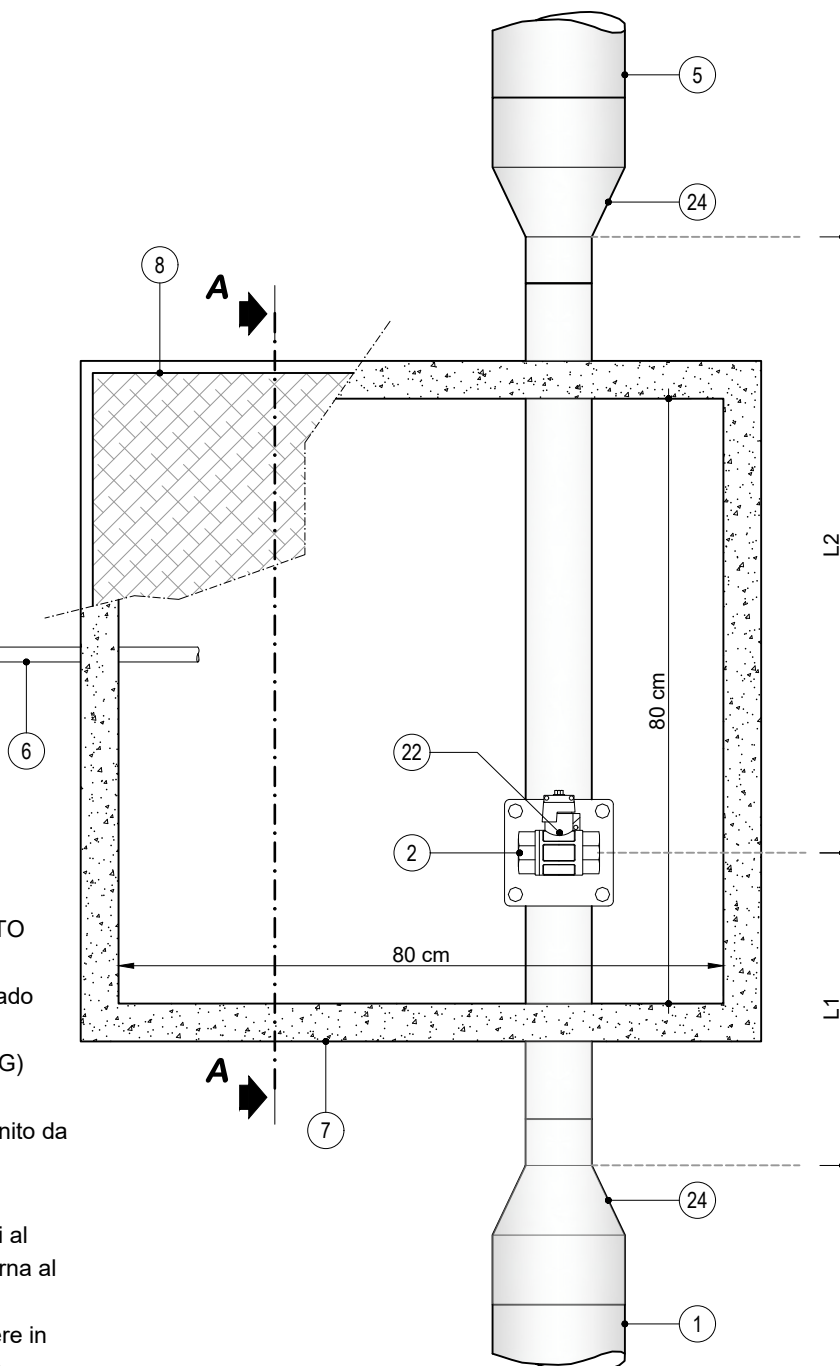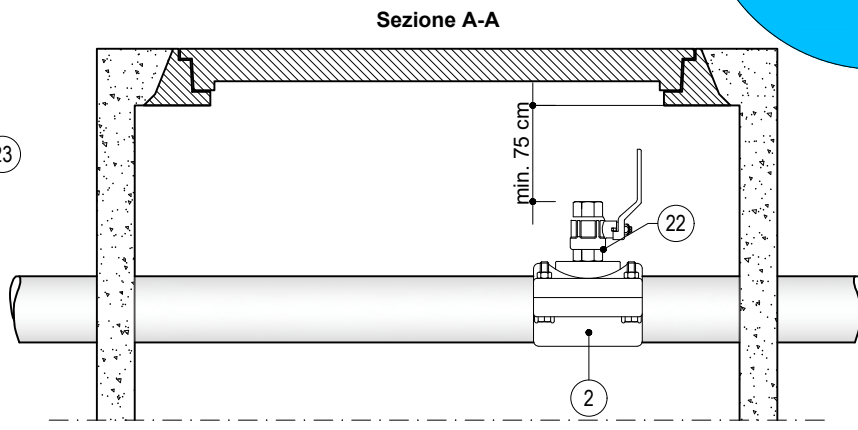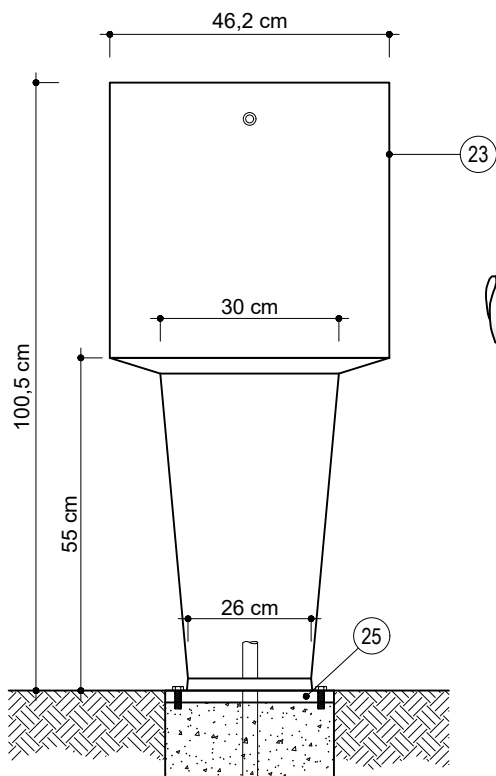

LEGENDA:

- 1) Acquedotto
- 2) Organo di presa
- 6) Controtubo corrugato doppia parete in PE
- 7) Pozzetto CLS con fondo e rinfiacco
- 8) Chiusino EN 124-5 in composito con asola di apertura in acciaio inox e scritta ACQUEDOTTO
- 22) Rubinetto a sfera DN 1"
- 23) Armadio stradale in SMC (vetroresina) con grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529 e IK10 secondo CEI EN 50102 (fornito da AIMAG)
- 24) Eventuale riduzione concentrica
- 25) Telaio di ancoraggio per armadio stradale (fornito da AIMAG). Dimensioni 27x15.5 cm

NOTE:

- a) Le lunghezze L1 e L2 devono essere superiori al valore del diametro interno della condotta interna al pozzetto moltiplicato per 10.
- b) Di norma la posizione dei manufatti deve essere in area pubblica non soggetta a traffico veicolare.

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA
05 Ottobre 2021


DISEGNATORE
Foglia M.

SCALA
Elaborato non in scala



SCHEMA TIPO DI ESECUZIONE SCAVO IN TERRENO NATURALE PER POSA ACQUEDOTTO

SCHEDA A
9 di 10

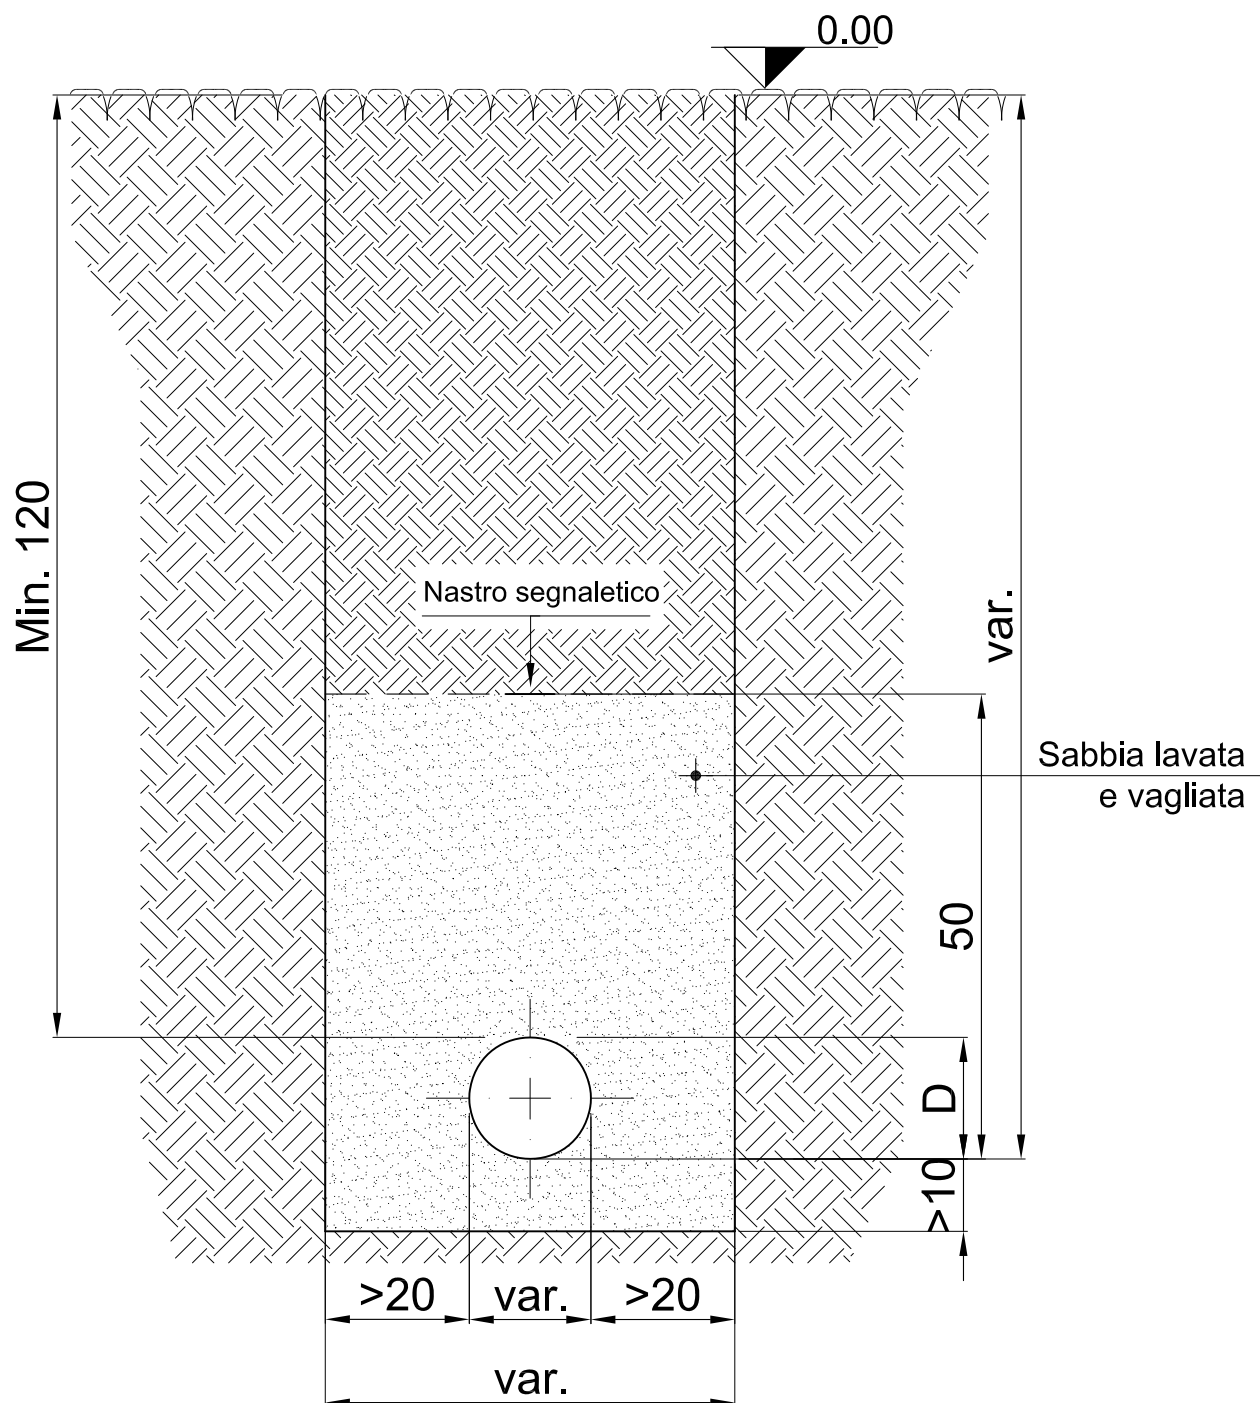

In caso di più servizi, dovrà essere assicurata una distanza netta > 0,50 m tra le condotte

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

29 Settembre 2021

DISEGNATORE

MT


SCALA

Elaborato non in scala



SCHEMA TIPO DI ESECUZIONE SCAVO SU SEDE STRADALE ASFALTATA PER POSA DI DUE CONDOTTE (ACQUEDOTTO E ALTRO SERVIZIO)

SCHEDA A
10 di 10

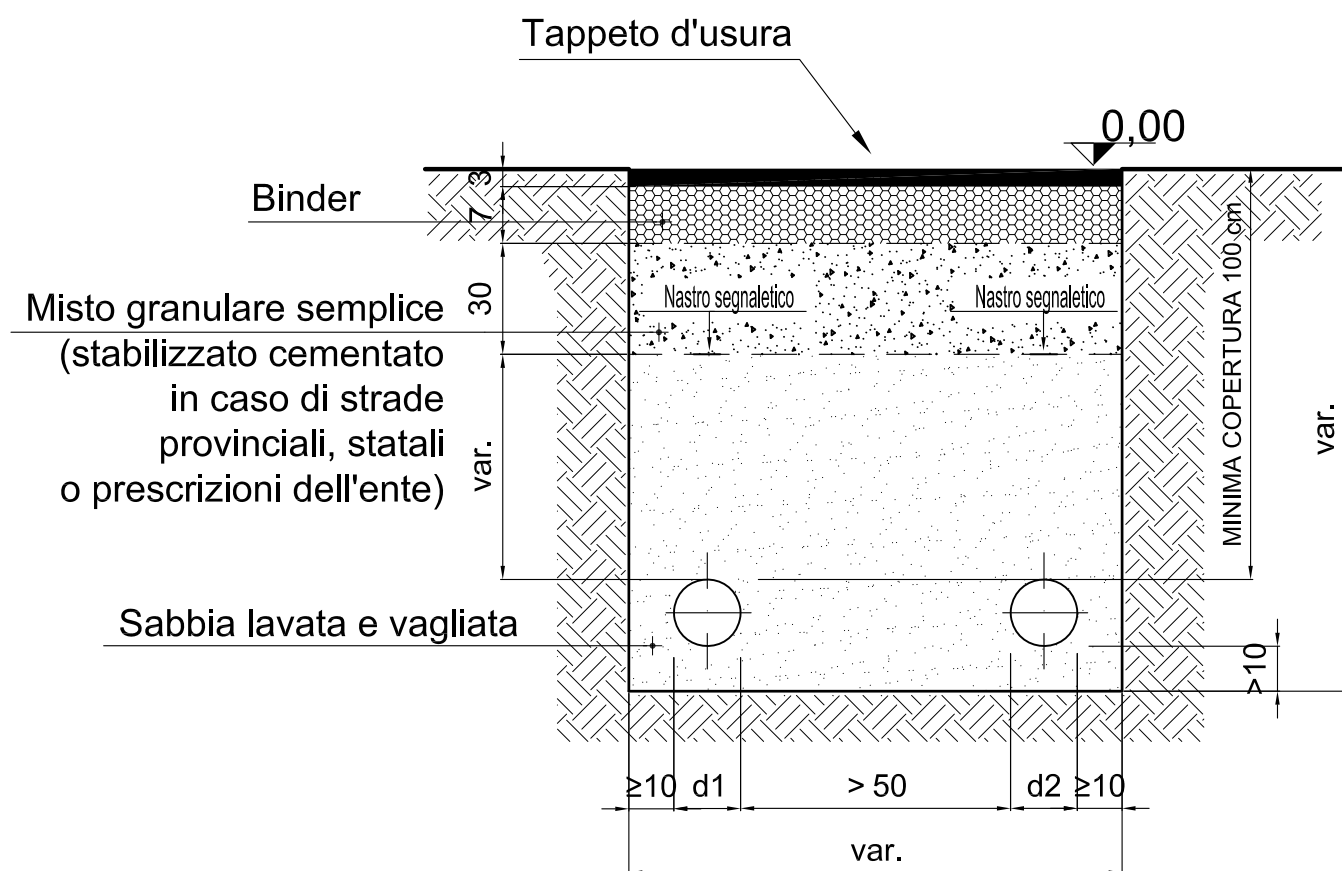

DISCIPLINARE TECNICO ACQUEDOTTO

DATA

29 Settembre 2021

DISEGNATORE

MT

SCALA

Elaborato non in scala

